

# コントロールボックス CB-3

## 【仕様】

M,MEA,MG,MGE型対応

入力電圧： AC 100V ~ 120V , 220V ~ 240V (切替可能)  
50/60Hz

最大消費電力： 6W (AC100V 時)

適応レンズ： M,MEA,MG,MGE (注)

制御方法： アイリス : リモートコントロール  
フォーカス : リモートコントロール  
ズーム : リモートコントロール  
(各操作は押しボタンスイッチによる)

作動速度： 作動速度調整VRにより調整可能  
調整VRによる電圧変化量は±2.5 ~ 11V

作動温度範囲： -10 ~ +50


大きさ、質量： 155.2 × 58 × 122mm , 約1.2kg

備考： (注)MEA,MG,MGE型レンズに使用する場合は、  
アイリスのリモートコントロールは出来ません。

## 【構成】

コントロールボックス本体 . . . . . 1  
4PIN コネクタ(メス) . . . . . 1  
(外径6mmの4芯ケーブルを別途御用意下さい)

## 【外観図】

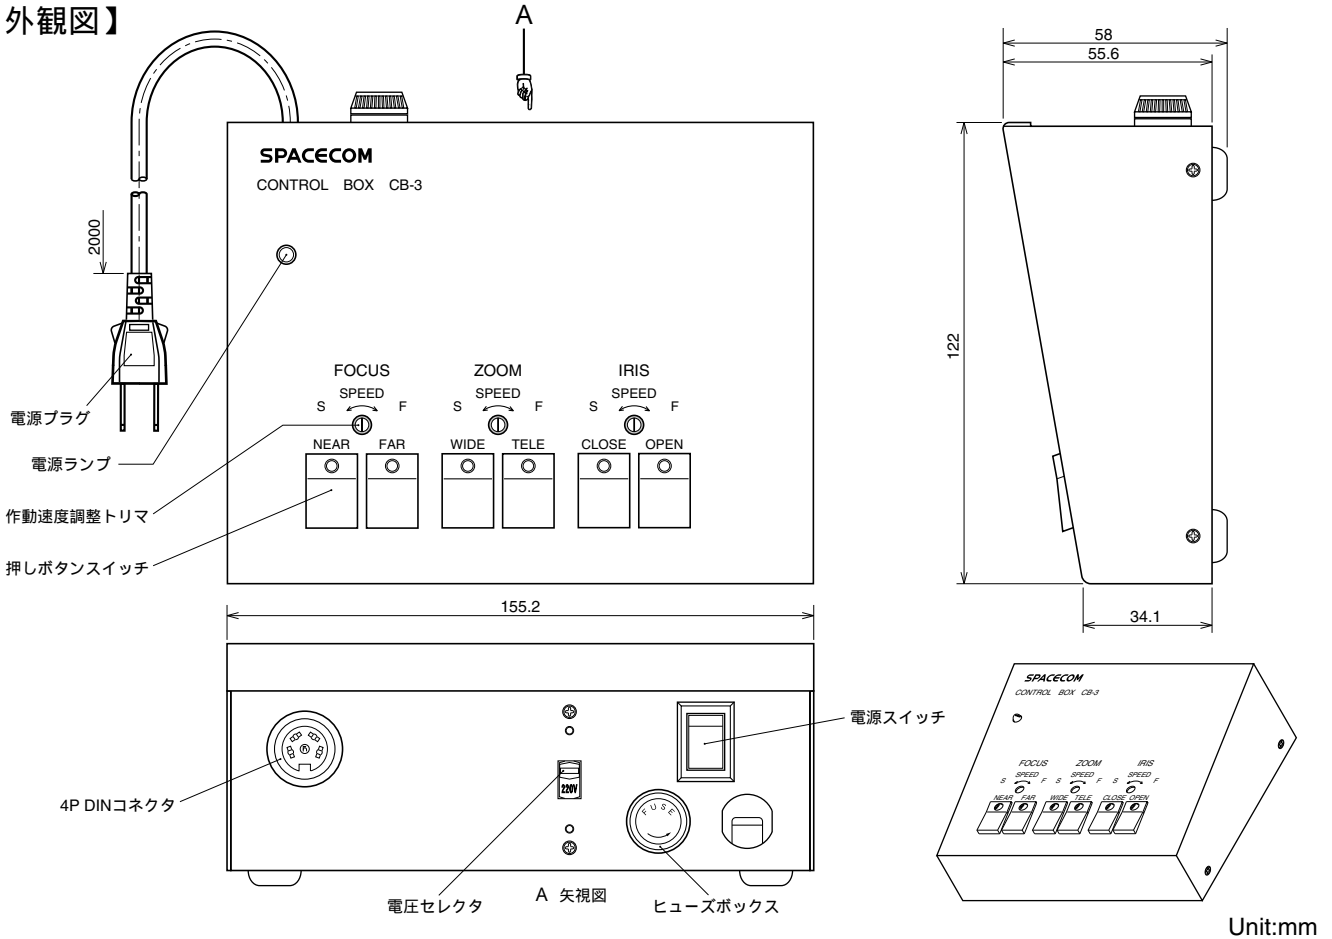

## 【回路図】

